

AS25

STØV- OG ASBESTKONTROL

Fiberbindemiddel til fiksering af støv og asbestfibre



AS25 anvendes til fiksering af støv og asbest på overflader før fjernelse af f.eks. tagplader, isoleringsmaterialer, puds og maling.



AS25 produktinformation



- **Fiberbindemiddel til fiksering af støv og asbestfibre**
- **Må anvendes både indendørs og udendørs**
- **Produktet er vandbaseret og VOC-frit**
- **Høj overfladeindtrængning**
- **Tørre helt op i løbet af et par dage.**

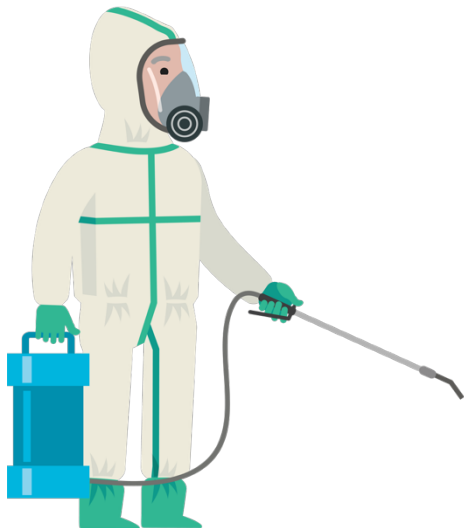
Anvendelsesområde

Protox AS25 fikserer støv og asbestfiber på alle overflader både inde og ude, før de fjernes/nedrides, såsom tagplader, isoleringsmaterialer, puds, maling og lignende belægninger og materialer for at mindske risikoen for dannelse og spredning af støv og fiber.

Må kun anvendes af professionelle.



Teknisk information

Produktbeskrivelse	Må kun anvendes af professionelle
AS25 fikserer støv og asbestfiber på alle overflader både inde og ude, før de fjernes/nedrives, såsom tagplader, isoleringsmaterialer, puds, maling og lignende belægninger og materialer for at mindske risikoen for dannelse og spredning af støv og fiber. AS25 har et lavt indhold af konserveringsmiddel, der beskytter produktet mod forrådnelse og skimmelangreb, og kan derfor have begrænset forbyggende effekt på de behandlede overflader. Produktet danner en diffusionsåben film, der indkapsler støv og fiber. Filmen klister ikke efter tørring. Produktet er tilsat UV-markør og kan tilsættes grøn markør farve.	

Anvendelse	Arbejds miljø og sikkerhed
AS25 kan anvendes inde og ude, på asbestholdige overflader såsom tagplader, isoleringsmaterialer, puds, maling og lignende. inden de fjernes. Produktet påføres med en lavtrykssprøjte (< 10 bar), rulle eller pensel indtil overfladen er mættet. OBS! Må kun påføres på tør overflade. Omryst produktet inden brug. Produktet må ikke fortyndes.	VIGTIGT: "Produktet erstatter ikke brugen af værnemidler eller efterfølgende rengøring". Følg i øvrigt Arbejdstilsynets vejledninger om asbestarbejde, herunder afsnittet om rengøring og kontrol før afslutning af asbestarbejde.

Produktdata	CLP-klassificering
Emballage: 10 liter dunk Fortynding: AS 25 er klar til brug og må ikke fortyndes. Rækkeevne: Op til 12 m2 pr. liter afhængig af overfladens porøsitet Anvendelsestemperatur: 5-35 °C. Tørretid: 1 til 12 timer afhængig af forbrug, luftfugtighed og temperatur pH: 7-8 Lugt: Svag karakteristisk Rengøring: Det anvendte udstyr rengøres med vand og sæbe Opbevaring: Opbevares ved 5 til 20 °C. Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato. Se mærkning på emballagen Bortskaffelse: Tom emballage bortskaffes som hård plast. PROTOX ApS, Fabrikvej 19, 6000 Kolding, Danmark Tel. +45 75 50 40 22, info@protox.dk, protox.dk	AS 25 er ikke klassificeret som farligt iht. CLP-forordningen. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on, 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Sikkerhedsinformation »Følg altid oplysningerne på produktets etiket.« Læs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning.