


Sanering og desinfeksjon av muggsopp



MR20 er et effektivt og brukervennlig spesialmiddel for rengjøring og desinfeksjon av mugg og dårlig lukt i hjemmet.

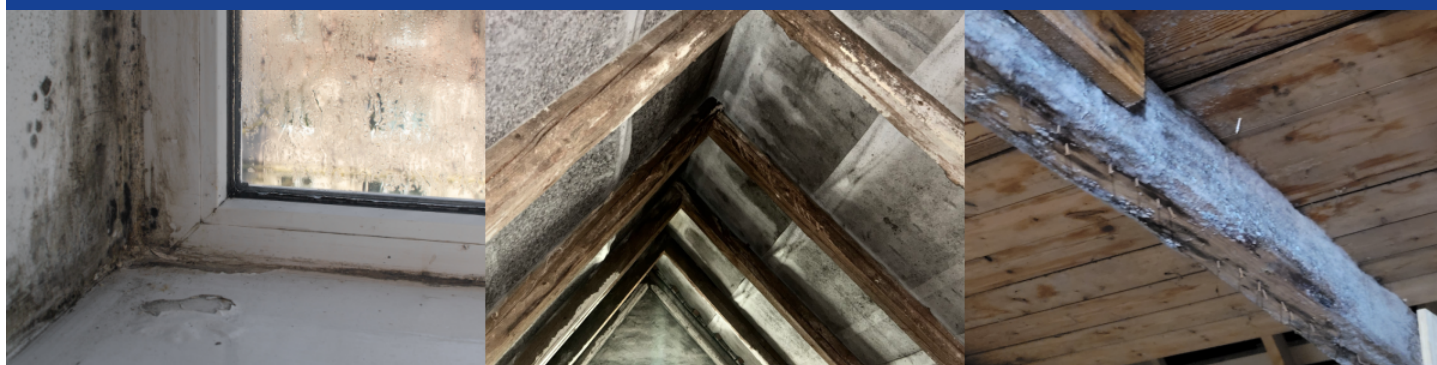

MR20 produktinformasjon



- **Rengjør og fjerner muggangrep**
- **Desinfiserer overflater med bakterievekst**
- **Testet som inneklimanøytral**
- **Fjerner dårlig lukt effektivt**
- **Dekningsgrad: min. 0,5 m² per liter.**

Bruksområde

MR20 er et effektivt og brukervennlig spesialmiddel for rengjøring og desinfisering av mugg og for desinfisering av oppstigende kloakk. MR20 kan brukes til å fjerne lukt forårsaket av mugg, muggsopp, kloakk, døde dyr og lik.

Kan brukes av både profesjonelle og privatpersoner.



Teknisk informasjon

Produktinformasjon	Bruksområder for muggsopp
MR20 er et effektivt og brukervennlig spesialmiddel for rengjøring og desinfisering av mugg og for desinfisering av oppstigende kloakk. MR20 kan også brukes til luktsanering ved mugg, muggsopp, kloakk, døde dyr og lik. MR20 er testet i henhold til EN-standardene EN 1650, EN 1276 og EN 13697. MR20 er inkludert/registrert i databasen for byggevarer som kan brukes/inkluderes i Svanemerkede bygninger.	Støvsug den muggne overflaten grundig med en støvsuger med HEPA-filter (14). MR20 kan fortynnes og påføres med en hagesprøyte. Bearbeid overflaten med en stiv nylonbørste. Skyll den rengjorte overflaten med MR20-løsningen og la den tørke i 24 timer, deretter kan overflaten tørkes av med rent vann. Sørg for god ventilasjon før, under og etter behandlingen. OBS! Produktet kan korrodere visse metaller og bleke visse fargede overflater/materialer. Utfør en test før bruk.

Desinfeksjons- og luktapplikasjoner	Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen
MR20 kan brukes til desinfeksjon i forbindelse med oppstigende kloakk og andre oversvømmelser der det er fare for smitte fra bakterier, virus og andre mikroorganismer. Aktivert MR20 brukes til desinfeksjon. Aktivt MR20 må kun brukes av fagfolk og krever opplæring hos PROTOX. Dårlig lukt innendørs i bygninger forårsaket av mugg, muggsopp, kloakk, døde dyr og lik kan fjernes med MR20 ved å fukte eller vaske overflatene i rommet med MR20. Produktet kan tåkesprøytes på alle overflater. Tåkesprøyting er en spesielt effektiv metode for vanskelig tilgjengelige områder og rom. Tørketiden er 4-8 timer ved 20 °C.	Klordioksidet som frigjøres er svært reaktivt og reagerer umiddelbart med formen, mens en mulig overskudd brytes svært raskt ned av sollys. 24 timer etter Etter rengjøring med MR20 er all klordioksid nedbrutt. Ved arbeid med mugginfiserte overflater anbefales det alltid å bruke et partikkelfilter (P3). Ved langvarig arbeid med MR20 bør dette P3-filteret suppleres med et B2/P3-kombinasjonsfilter. Arbeid med aktivert MR20 krever bruk av verneutstyr og bruk av B2/P3-filter. Iht. SBI-instruksjon 281 skal ovennevnte filter suppleres med et A2-filter.

Produktdata	CLP-klassifisering
Emballasje: 5,0 liter, 2,5 liter og 1,0 liter dunk (konsentrat) og 0,5 liter sprayflaske (klar til bruk) Fortynning: Maks. 1 del MR20 til 3 deler vann Påføringstemperatur: > 5 °C. Tørketid: Etter påføring, ventiler rommet. Etter 24 timer, vil de siste sporene av klordioksid ha blitt nedbrutt pH: > 9 før aktivering Lukt: Svak lukt av klor (svømmebasseng). Etter aktivering - sterk klorklukt Rengjøring: Skyll brukt utstyr med rent vann Oppbevaring: Oppbevares kjølig og helst mørkt, ikke utsettes for temperaturer over 50 °C eller blandes med syrer produkter. Tåler ikke frost. Holdbarhet: Holdbarhet opp til 2 år etter produksjonsdato. Etter aktivering maks. 1 måned. Avhending: Tom emballasje kan kastes sammen med husholdningsavfall. PROTOX ApS, Fabriksvej 19, 6000 Kolding, Danmark Telefon +45 75 50 40 22, info@protox.dk, protox.dk	Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. Inneholder Vann, natriumkloritt, laurylamin-dipropylendiamin og stabiliserende buffer. Sikkerhetsinformasjon "Biocider må brukes på en ansvarlig måte. Les alltid merkingen og produktinformasjonen før bruk." Les alltid sikkerhetsdatabladet før bruk.